


Ustawienie funkcji przekierowania gdy numer zajęty, niepołączony, nieaktywny

Po zalogowaniu do panelu należy wybrać „Mój Profil” a następnie zakładkę „Znajdź Mnie”

Proszę aktywować znak „+” w prawym dolnym rogu strony

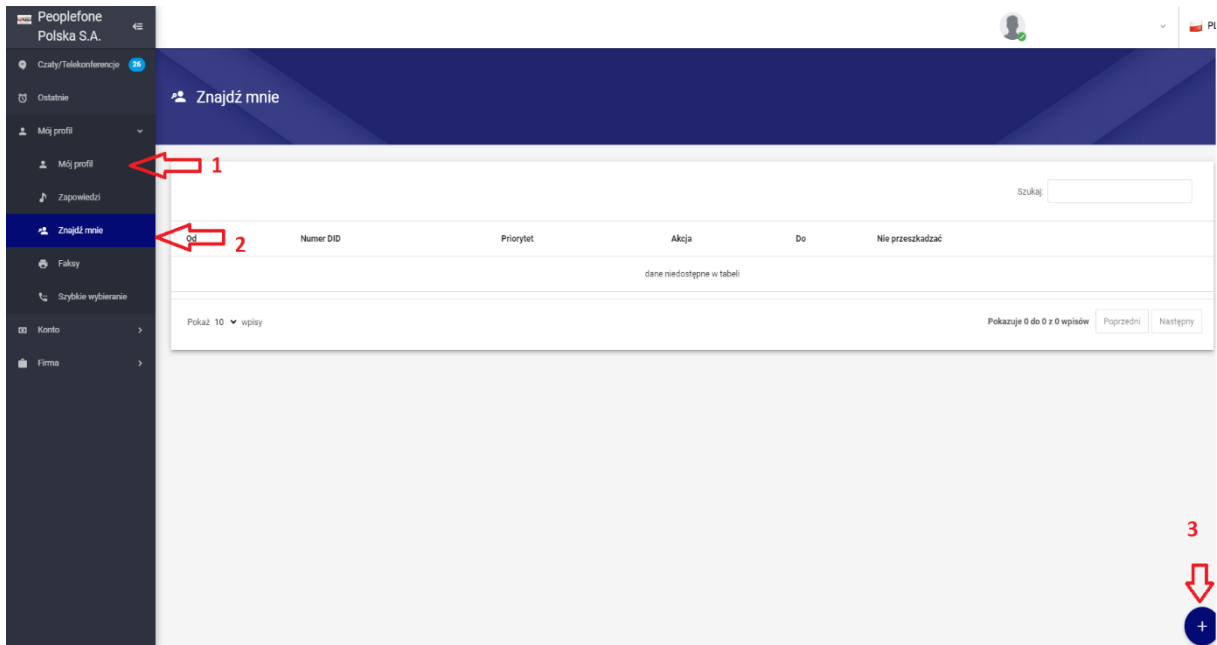


W polu NUMER DID – z rozwijanej listy wybieramy swój numer

Pole PRIORYTET – wpisujemy 1

Pole AKCJA – z rozwijanej listy wybieramy opcję „PRZEKIEROWANIE”

Pole DO – wpisujemy numer na jaki ma być ustawione przekierowanie (9 cyfr jeżeli jest to numer stacjonarny lub komórkowy w Polsce)

Zatwierdzamy ustawienie klikając „Zapisz”

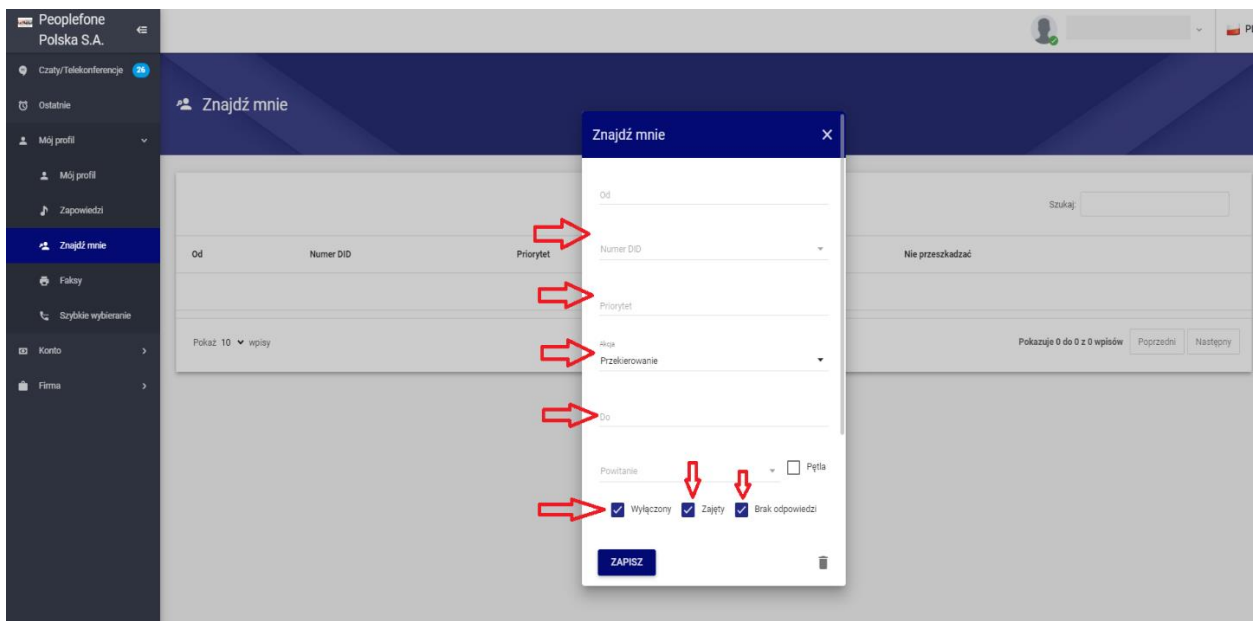

Aby dokończyć ustawienie tego przekierowania należy określić czas po jakim połączenie ma zostać przekierowane, na podany numer.

W tym celu proszę wybrać zakładkę „Mój profil” → „Mój profil” → „Ustawienia” → „Limit czasu dzwonienia”, określić czas, po którym ma nastąpić przekierowanie np. 5 sekund i wybrać „Zapisz”

The screenshot displays the 'Ustawienia' (Settings) page for 'Mój profil' (My Profile) in the Peoplefone system. The page is divided into two tabs: 'Dane osobiste' (Personal Data) and 'Ustawienia' (Settings). The 'Ustawienia' tab is active, showing several configuration fields:

- Numery awaryjne** (Emergency numbers): A text input field.
- Numery dostawcy** (Carrier numbers): A text input field.
- ID dzwoniącego** (Calling ID): A dropdown menu.
- Limit czasu dzwonienia *** (Call time limit): A text input field containing the value '5', highlighted with a red arrow.
- Strefa czasowa** (Time zone): A dropdown menu showing '(GMT) Czas Europy Zachodniej, Londyn, Lizbona, Casablanca'.
- Włącz pocztę głosową na e-mail** (Enable voice mail on email): A checked checkbox.
- Poczta głosowa na e-mail** (Voice mail on email): A text input field.

At the bottom of the settings page is a 'ZAPISZ' (SAVE) button. The left sidebar contains navigation options such as 'Mój profil', 'Zapowiedzi', 'Znajdź mnie', 'Faksy', 'Szybkie wybieranie', 'Konto', and 'Firma'. The top of the page shows the company name 'Peoplefone Polska S.A.' and a 'Zmień hasło' (Change password) button.